




ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Linha Basculante 200

Movimentador Basculante Fuso Linha 200

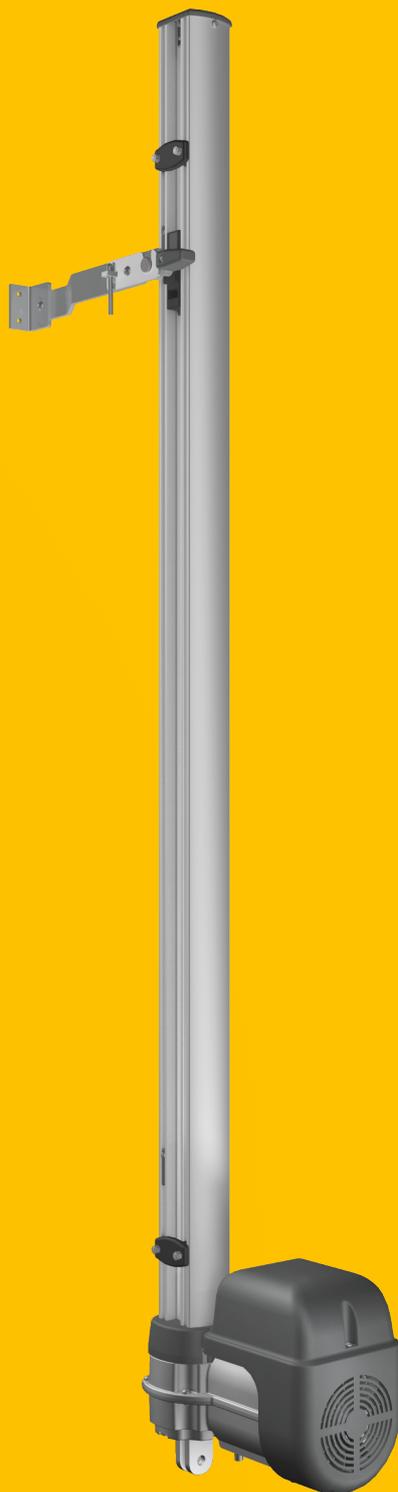

Especificações técnicas

| Características | BF-200 Lite | BF-200 | BF-200 Max | BF-200 Ind | BF-200 MaxSpeed |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Tensão de entrada | Disponíveis nas versões 127 Vac ou 220 Vac | | | | Bivolt Automático |
| Frequência | 60Hz | | | | |
| Potência | 127 Vc.a. - 368 W 220 Vc.a. - 396 W | 127 Vc.a. - 342 W 220 Vc.a. - 396 W | 127 Vc.a. - 387 W 220 Vc.a. - 374 W | 127 Vc.a. - 533 W 220 Vc.a. - 550 W | 127 Vc.a. - 388 W 220 Vc.a. - 396 W |
| Classe de Construção | I | | | | |
| Grau de Proteção | IPX4 | | | | |
| Ciclos de Operação | 20/Hora | 30/Hora | 60/Hora | 120/Hora | 150/Hora |
| Fuso Indicado | ½ ou 5/8 (Passo 60 / 5 entradas) | ½ ou 5/8 (Passo 60 / 5 entradas) | 5/8 (Passo 60 / 5 entradas) | 5/8 (Passo 60 / 5 entradas) | 5/8 (Passo 60 / 5 entradas) |
| Tempo de Abertura | 12 seg. | 12 seg. | 12 seg. | 12 seg. | 5 seg. |
| Peso | 7,650 Kg | | | | |
| Peso de Operação | 300 Kg | 300 Kg | 350 Kg | 450 Kg | 300 Kg |
| Placa de Comando | QC-100 / QC-101 / QC-1001 | QC-100 / QC-101 / QC-1001 | QC-1001 | QC-1001 | QC-5000 |
| Acompanha Encoder | Sim* | Sim* | Sim | Sim | Não |
| Temperatura de Trabalho | -5 °C a 40 °C | | | | |
| Conjunto Acionamento | 1,4 / 1,5 / 2 metros | 1,4 / 1,5 / 2 metros | 1,4 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 metros | 1,4 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 metros | 1,4 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 metros |

*Encoder acompanha movimentador quando montado com placa de comando QC-1001.