

# GUIA RÁPIDO


## Como resetar senha do DVR



### Passo 1 – Efetue o download da ferramenta ‘SADP’


Acesse o site [www.jflalarmes.com.br](http://www.jflalarmes.com.br) e selecione a opção ‘SUPORTE’ na aba ‘Software/Drivers’: Selecione a versão atualizada do ‘SADP’

### Passo 2 – Instalando a ferramenta ‘SADP’

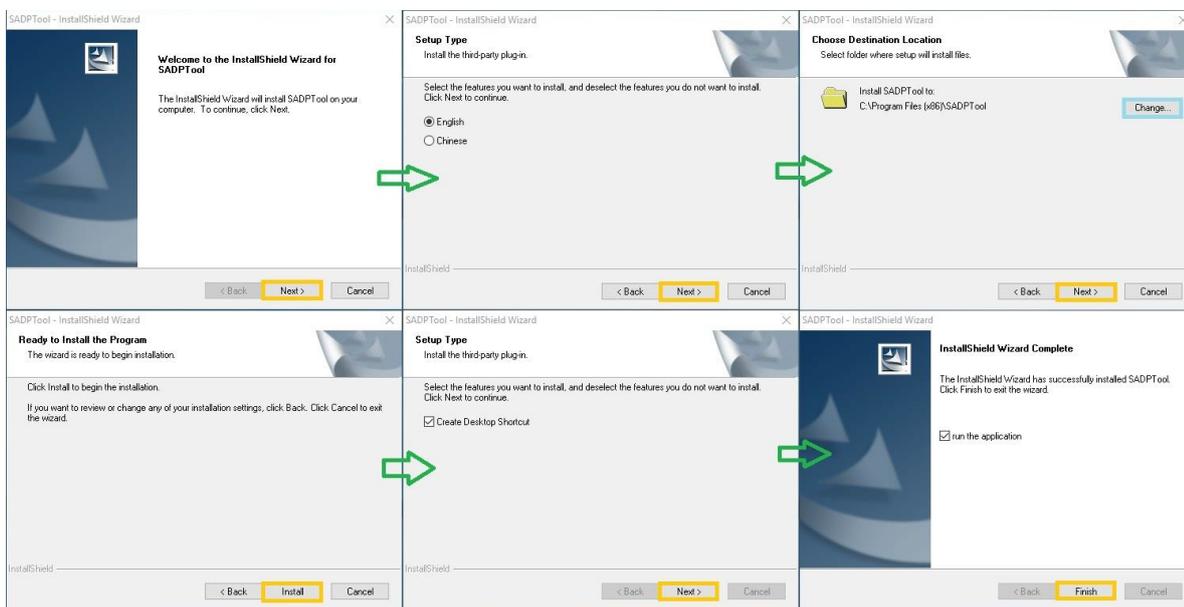

### Passo 3 - Colhendo chave criptografada

Com o SADP e marque o equipamento que deseja efetuar o reset e clique em “Forgot Password”:

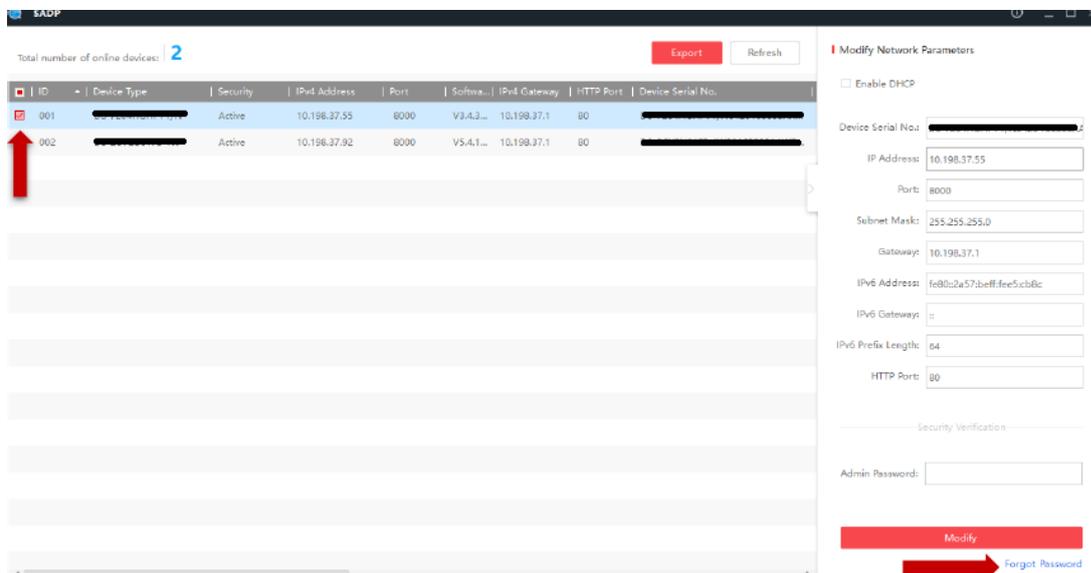


# GUIA RÁPIDO

## Como resetar senha do DVR




Aparecerá uma nova janela clique em “Export” e logo após em “Selecionar pasta”

Nota: Não nomeie o arquivo, ele pode tornar-se inválido. Escolha somente o destino do mesmo.

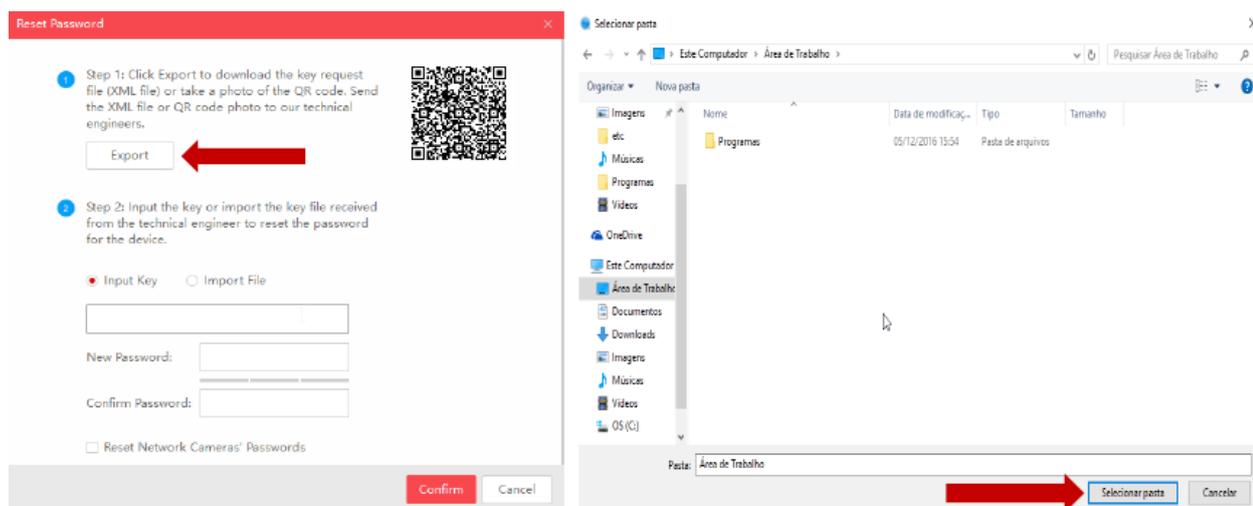

Pronto, será gerado um arquivo na pasta destinada com extensão .XML com todas as informações necessárias.

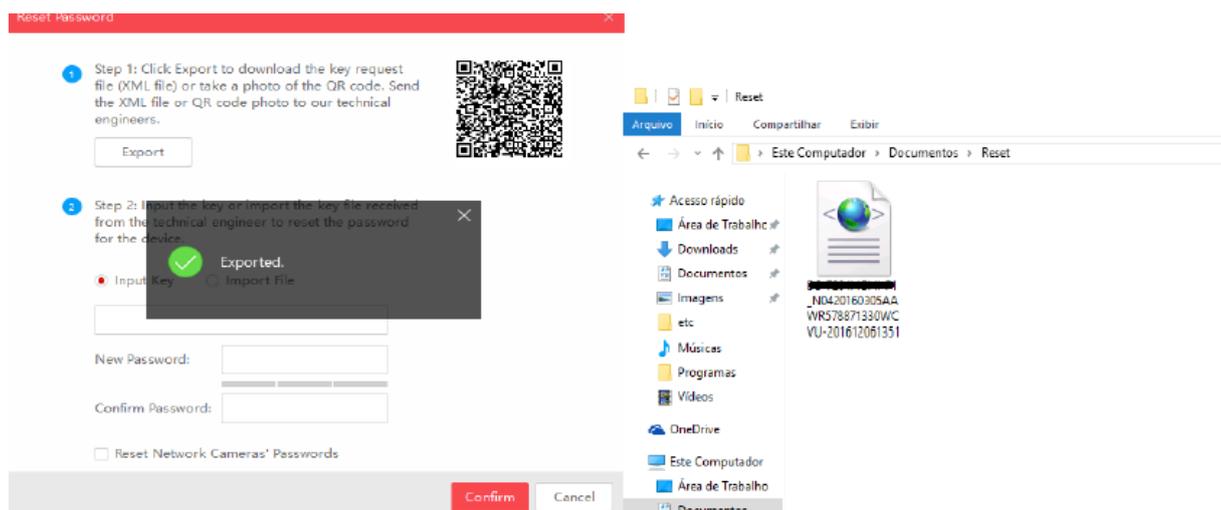

Enviar o arquivo XML para o Suporte JFL através do site para geração de arquivo de desbloqueio para criação de nova senha.

# GUIA RÁPIDO

## Como resetar senha do DVR



- Preencha todos os dados solicitados pelo site;
- Clique em “Browse” e procure o arquivo gerado;
- Clique em “Enviar”.

Declaro ter ciência que será gerada uma nova senha para o equipamento JFL descrito abaixo e a autenticidade das informações de compra, assim como assumo a responsabilidade por quaisquer eventos que ocorrer durante o processo de reset de senha, como perda de gravação, perda de parâmetros de configuração e/ou formatação do HDD.

### Informações do produto

Faça o download do [procedimento](#) e do software [SADP](#) e instale-o em seu computador, conecte-se ao dispositivo com o software e forneça-nos as seguintes informações:

**Número de Série \***

Exemplo: DS-72xxABCD-XY / SN123456789ABCD123456789ABCD

**Data e Hora do Início do Dispositivo \***

Exemplo: 22/03/2016 13:11

**Arquivo gerado pelo SADP \***

No file selected.  **1º**

Após gerar o arquivo XML não desligar ou reiniciar o gravador

 **2º**

### Passo 4 – Finalizando o Reset


Você receberá um arquivo de resposta da JFL Alarmes por e-mail, após isto siga o procedimento:

- Abra o SADP e marque o equipamento que deseja efetuar o reset e clique em ‘Forgot Password’;
- Deixe a opção “Input File” selecionada;
- Adicione o arquivo que recebido no campo indicado;
- Crie uma nova senha com letras e números (mínimo de 8 caracteres) repita a mesma e logo após clique em “Confirm”:

**Nota:** Para sua maior segurança e uma senha forte, utilize letras maiúsculas e caracteres como @! \$ entre a sua senha.

# GUIA RÁPIDO

## Como resetar senha do DVR

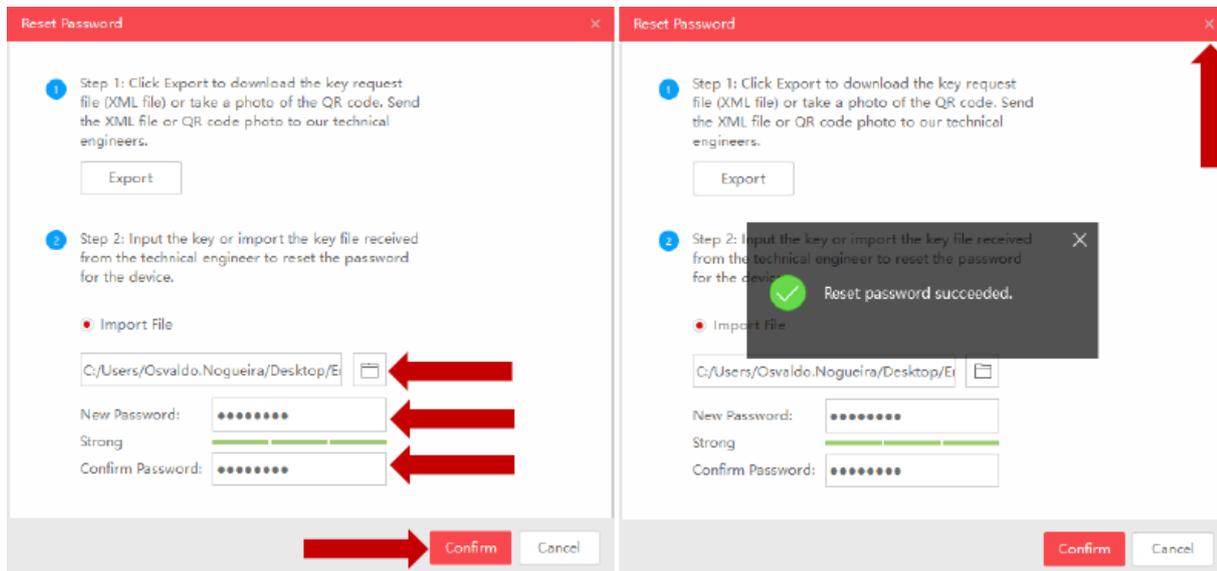

Pronto! Agora sua senha já foi alterada e seu equipamento pode ser acessado normalmente.