



Manual do Usuário

INTERFONE
RESIDENCIAL
IRT-4000

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

Para la versión en español, haga [CLIC AQUÍ](#)



ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 INSTALAÇÃO.....	4
4 ESPECIFICAÇÕES.....	4

1 INTRODUÇÃO

O IRT-4000 é produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Um produto microcontrolado, que possui tecla frontal com indicação luminosa e emborrachada, provendo vedação total ao porteiro contra chuva.

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Excelente qualidade de áudio;
Tecla emborrachada luminosa;
Permite a ligação de uma extensão de áudio,
Distância máxima entre o interfone e unidade externa: 100 m;
Jumper INIBIR no interfone para desabilitar a abertura da fechadura;
Permite a instalação de uma botoeira para abertura da fechadura;
Entrada para sensor e sinalização de porta aberta;
Jumper SENSOR na unidade externa para inibir o sensor de porta aberta;
Tensão de alimentação: 110 a 220 Vc.a.;
Corrente máxima da fechadura: 3A;
Comprimento do cabo na instalação: Seguir a tabela ilustrada na Figura 5;
Dimensão Porteiro Externo: 160x103x73 mm;
Peso Porteiro Externo: 410 gramas;
Dimensão Interfone: 195x84x77 mm;
Peso Interfone: 206 gramas.

2 PRINCIPAIS COMPONENTES

A figura 1 mostra seus principais componentes:



Figura 1

3 INSTALAÇÃO

É recomendável a instalação da unidade externa do interfone IRT-4000 a uma altura de aproximadamente 1,45 m a 1,60 m (Figura 2), de forma que possa facilitar a captação da voz melhorando a qualidade do áudio.

Durante o período de conversação, recomenda-se que o usuário esteja posicionado a uma distância máxima de 30 cm da unidade externa, conforme ilustra a Figura 1 e mantenha o telefone da unidade interna posicionado seguindo o modo da Figura 3.

1) Chave SENSIBILIDADE:




Figura 2

Figura 3

4 ESPECIFICAÇÕES

O IRT-4000 é um produto que possui características ideais para a segurança de sua residência. Além da excelente qualidade de áudio para identificação de pessoas na área externa, o interfone conta com entrada para sensor magnético com fio, que pode ser instalado no portão para geração de bips de sinalização caso permaneça aberto por 30 segundos. Outra característica presente no porteiro, é a sinalização da chave TAMPER, ou seja, quando a caixa do porteiro for violada, será emitido um som semelhante ao de uma sirene e simultaneamente, ocorre também o bloqueio total da fechadura.

A unidade interna (instalada dentro da residência), possui um jumper que inibe o botão que aciona a abertura da fechadura. Isto é indicado para residência onde a unidade interna fica ao alcance de crianças, que podem acidentalmente pressionar o botão e abrir o portão da residência. Para este caso, o IRT-4000 permite a instalação de uma botoeira em um lugar fora do alcance de crianças.

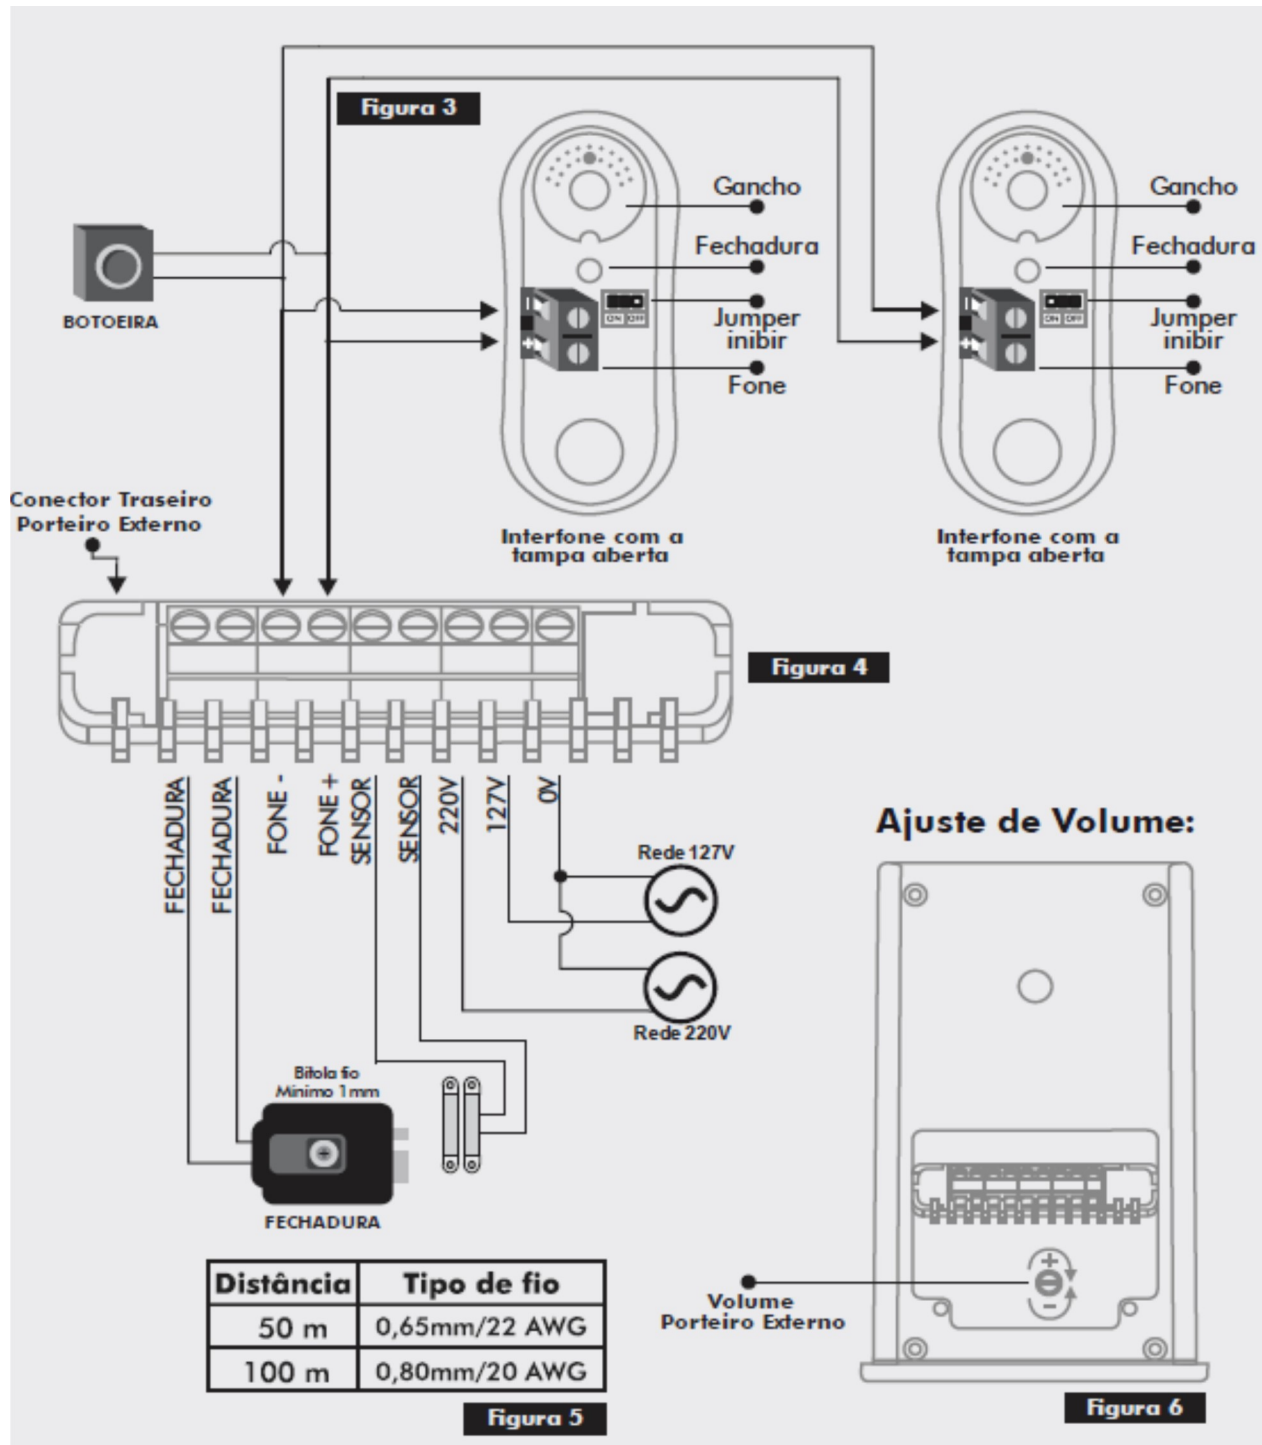

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de **1 (um)** ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetua-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br

IRT-4000 REV.:02 21/07/20