




ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

ACESSUS 2000 W ID

Controlador de acesso com leitor RFID 13,56 MHz

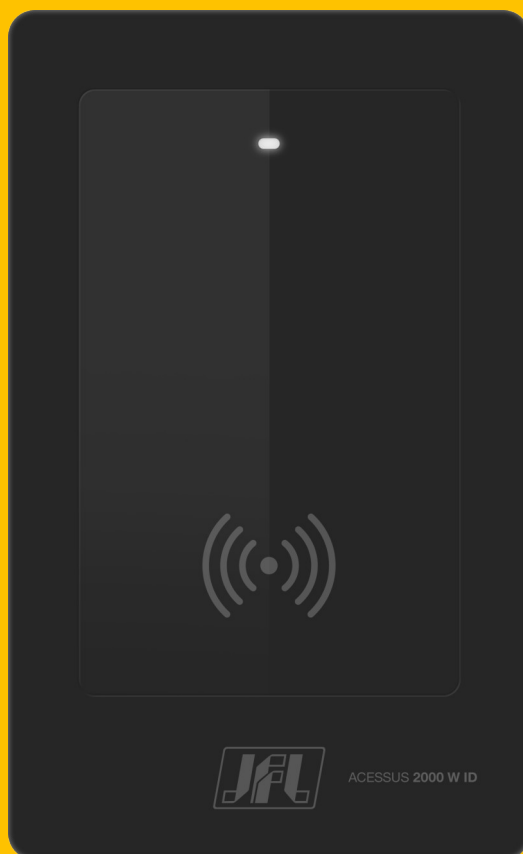

Características gerais

- Controle de acesso para até 4000 usuários com cartões RFID padrão 13,56 MHz (MIFARE);
- Programação local via Bluetooth ou remota via nuvem pelo aplicativo Programador JFL Mob (Android® / iOS®);
- Programação local ou remota através do software Active Net 3.0;
- Conectividade Wi-Fi com suporte a redes WPA2;
- Envio automático de eventos para a central de monitoramento;
- Cadastro e remoção de usuários diretamente pelo aplicativo;
- Armazenamento local de usuários e até 8000 eventos (modo offline);
- Atualização remota de firmware OTA (Over-the-Air);
- Integração com fechaduras elétricas, botoeiras e sensores magnéticos;
- Alarmes de porta aberta, acesso forçado e violação;
- Função de recorrência de negação;
- Entrada para fonte externa 12 Vc.c. / 2 A (não inclusa).

Especificações técnicas

Características Gerais	
Tensão de alimentação	Alimentação 12 Vcc / 2A (não inclusa)
Saídas fechadura	Para distâncias de até 50 metros, recomendado utilizar bitola de 1,5 mm².
Corrente máxima da saída fechadura	A corrente máxima da saída fechadura depende da capacidade de corrente da fonte de alimentação. Sendo a corrente máxima permitida de 2A.
Consumo	Repouso 0,5 W
Dimensões	112,5 x 69,5 x 22 mm
Peso	90 gramas
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Características interface de rede Wi-Fi	
Interface de rede sem fio	802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)
Frequência da rede sem fio	2,4GHz a 2,5GHz
Endereçamento IP	IPv4 fixo ou DHCP
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, NTP e MQTT
Camada de segurança	TLS 1.2
Data e hora automática	Via protocolo NTP
Consumo médio da banda de internet	4 kbps
Características interface Bluetooth	
Bluetooth	4.2 modo BLE
Frequência da rede Bluetooth	2,4GHz a 2,5GHz
Classe de potência	Classe 1 e 2 (até 10 metros)
Características interface RFID	
Faixa de operação	13,553 –13,567 MHz;
Modulação	ASK
Taxa de transmissão	106 Kbps (compatível até 848 kbps)
Tipo de antena	Interna
Facilidades	
Controle de acesso	4000 usuários por tag RFID
Memória de eventos	8.000 eventos
Reporte de eventos	Reporte via wi-Fi (protocolo contact-id)
Entrada sensor de porta aberta	sim
Entrada botoeira	sim
Saída fechadura	1 saída configurável
Atualização remota	sim