




ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Linha Deslizante Fuso Move

Movimentador Deslizante Fuso

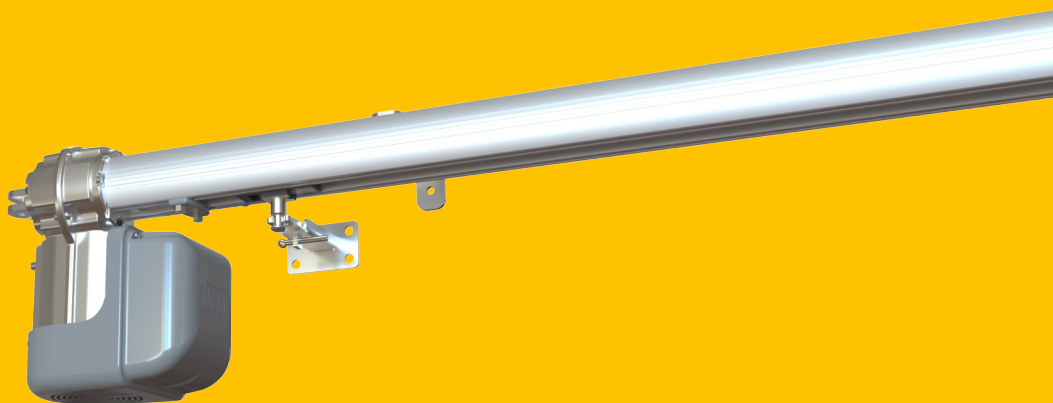

Características gerais.

- Indicado para residências;
- Para portões de até 350 Kg;
- DF Move 350:
 - Motor monofásico (60Hz);
 - Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
 - Acompanha placa de comando QC-1001;
- DF Move 350 Speed:
 - Motor trifásico;
 - Bivolt;
 - Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.
- Redutor de 2/26 com coroa de Nylon com fibra, alma metálica e lubrificação permanente.

Especificações técnicas

Características	DF Move 350	DF Move 350 Speed
Tensão de entrada	Disponíveis nas versões 127 Vac ou 220 Vac	Bivolt
Frequência	60 Hz	50 Hz ~ 60 Hz
Potência	127 Vc.a. - 387 W 220 Vc.a. - 334 W	462 W
Classe de Construção	I	I
Grau de Proteção	IPX4	IPX4
Ciclos de Operação	40/Hora	60/Hora
Fuso	5/8 (Passo 60 / 5 entradas)	5/8 (Passo 60 / 5 entradas)
Tempo de Abertura	20 seg.*	9.5 seg.*
Peso de Operação	350 Kg	350 Kg
Placa de Comando	QC-1001	QC-5000 Speed
Acompanha Encoder	Sim	Não
Conjunto Acionamento	2,5 / 3 / 3,5 / 4 metros	2,5 / 3 / 3,5 / 4 metros
Temperatura de Trabalho	-5°C a 40°C umidade de 90% ou menos (sem condensação)	-5°C a 40°C umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Peso	7,65 Kg	7,65 Kg

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros, variando de acordo com o peso, estado do portão a ser automatizado e desaceleração utilizada.