ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

CL 6000 BRUSHLESS

Cancela de alta performance para gestão de passagens




Características gerais.


- Direção Ajustável;
- Sistema antiesmagamento;
- Fluxo continuo;
- Motor 24V BLDC;
- Haste com led ajustável de 4 a 6 metros;
- Velocidade ajustável;
- Alta confiabilidade até 5 milhões de ciclos;
- Integração com sistemas de controle de acesso;
- Fechamento automático.


Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Modelo	CL 6000 BRUSHLESS
Características	
Alimentação	110-220 Va.c. ±10% (50/60Hz)
Motor	24V BLDC
Consumo do motor	60W
Comprimento da haste	Ajustável de 4 a 6 metros
Velocidade	1.8 - 3s / 3 - 6s
Ciclos	Contínuo
Altura do chão	890 mm
Dimensões	355 x 245 x 1035 mm
Peso	55 Kg (com haste)
Temperatura de trabalho	-30º a 80º (umidade ≤90% sem condensação)
Grau de proteção	IP54
Confiabilidade mecânica	5 milhões de ciclos

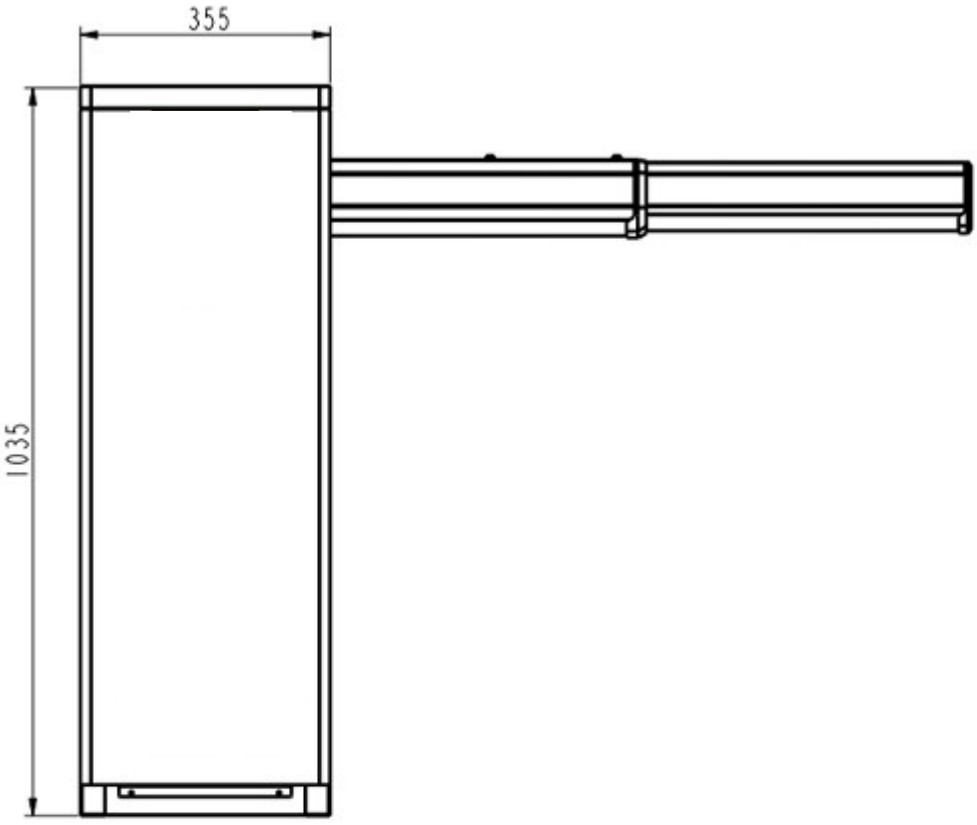

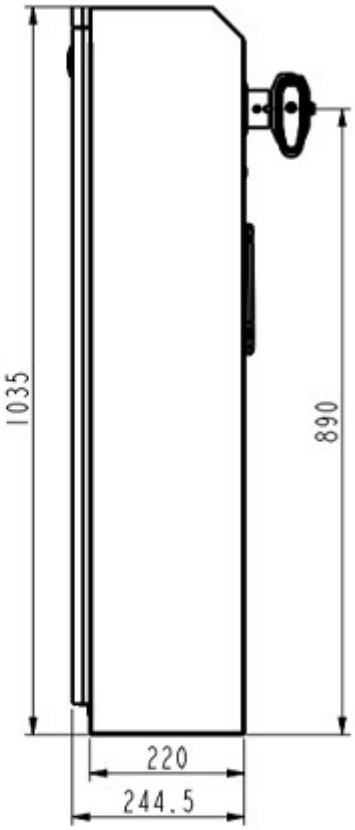

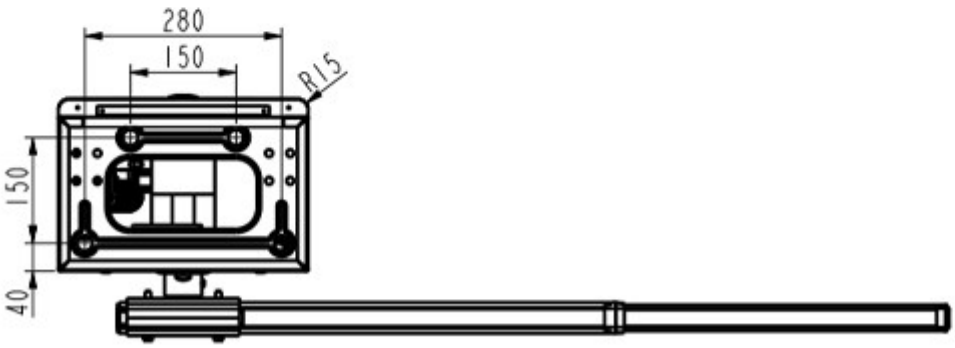

Rev. 00 - 06/11/2026