


AM-801 C

Acionador manual convencional com sirene



Sirene integrada

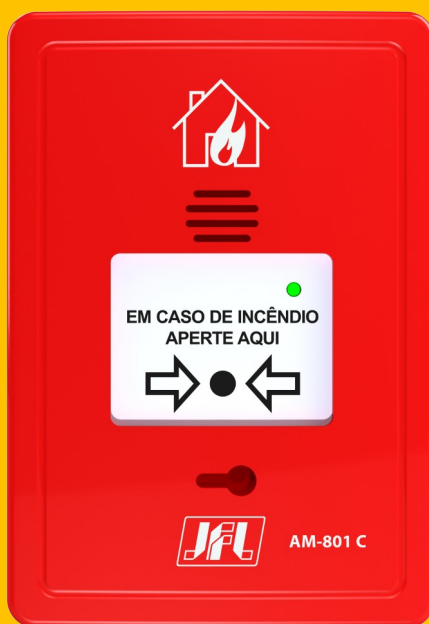

Indicação luminosa



Saída contato seco



Compatível com caixas 4x2

Características gerais

- Tensão de operação: 12 / 24 Vc.c.;
- Contato seco: Máx 30 Vc.c. /100 mA – NA;
- Sinalização visual: Em condição normal (LED pisca a cada 5 segundos na cor verde) ou em condição de alarme (LED aceso na cor vermelha);
- Sirene: > 90 dB a 10 cm;
- Elemento de ruptura: Rearmável;
- Acompanha chave para rearme;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2;
- Tipo de ambiente: Interno.

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de alimentação	12 Vc.c. - 24 Vc.c.
Corrente em condição normal	< 100 uA
Corrente em condição de alarme	7 mA @ 12 Vc.c. / 14 mA @ 24 Vc.c.
Corrente saída contato seco	Máximo 30 Vc.c. / 100 mA
Tipo de saída contato seco	Normalmente aberta
Sirene	> 90 dB / 10 cm
Sinalização visual	Cor verde: indica condição normal pisca a cada 5 segundos. Cor vermelha: indica condição de alarme, aceso constante.
Elemento de ruptura	Rearmável
Tipo de ambiente	Interno
Características Mecânicas	
Dimensões	145 x 88 x 54 mm
Peso	125 gramas
Temperatura de operação	0° C a 45° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)